DDP
Pompes Domestiques



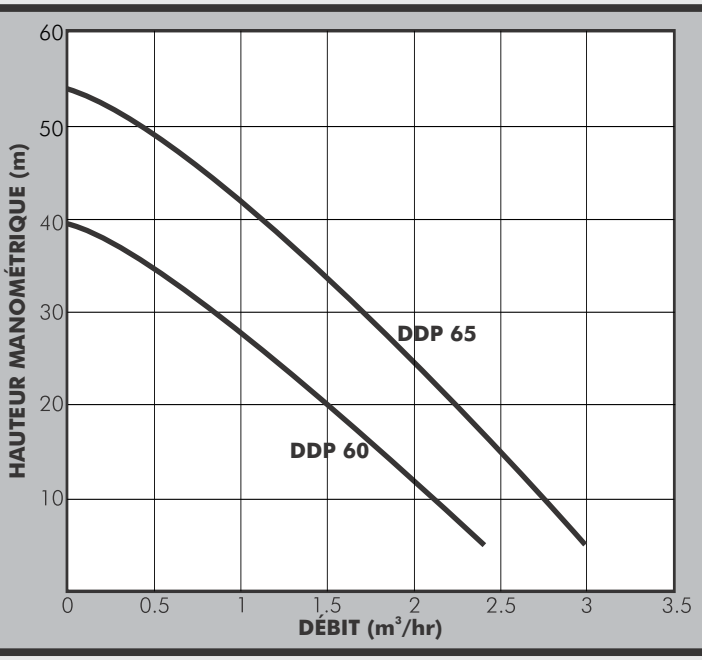

POMPES
La pompe périphérique Dayliff DPP est spécialement conçue pour toutes les applications d'approvisionnement en eau à petite échelle dans les milieux domestiques et commerciaux. Elle est d'une haute spécification périphérique disposant d'un enroulement en cuivre, un moteur haute capacité et incrustation en acier inoxydable pour assurer un mouvement libre de la roue. Le corps de la pompe est fabriqué en fonte et la roue en laiton.

MOTEURS
Les pompes sont accouplées à moteurs électriques monophasés totalement enfermés et refroidis par ventilateur conçu pour un fonctionnement continu et qui sont munis d'un coupe-circuit thermique pour la protection contre les surcharges électriques. Ils peuvent être branchés directement au secteur à travers un fusible de 5A ou un disjoncteur.

Indice de Protection: IP44 **Classe d'Isolation:** F **Tension:** 1x240V **Vitesse:**2900rpm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Liquides Pompables: Liquides fins, propres, chimiquement non agressifs, sans particules solides ni fibres
Température Maximale du Fluide: +60°C
Température Ambiante Maximale: +40°C
Levée Maximale d'Aspiration: 7m au niveau de la mer

DONNÉES DES POMPES

Modèle	Moteur		DN1 (")	DN2 (")	Dimensions (mm)			Poids (kg)
	(kW)	Intensité (A)			L	W	H	
DDP 60	0.37	2.5	1	1	265	118	151	5.3
DDP 65	0.75	5.2	1.5	1.5	305	136	181	10

